

tv cabo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BOX IPTV HD
+ BANTU



ÍNDICE

BOX HD IPTV	5
Introdução	5
Modelo preto	6
Modelo cinza	7
Comando	8
MIDDLEWARE	10
Menu Principal (Botão Home)	10
Guia	12
Lista de canais	14
VideoClube	14
Mensagens	15
Língua.....	16
Barra de informação de programa	17
Ver de início, pausar TV e retroceder	19
Ecrãs	21



BOX IPTV HD

INTRODUÇÃO

Neste manual encontra todas as informações sobre o seu novo equipamento TV: a **BOX HD IPTV**.
Veja como tirar maior partido destes novos equipamentos e como navegar através do Middleware **Bantu**.


A **BOX IPTV HD**

Com a **BOX IPTV HD** vai poder:

- Ver televisão em Alta Definição (High Definition – HD). Equipada com a mais recente tecnologia de HD, a sua **BOX IPTV HD** está preparada para funcionar com os últimos padrões tecnológicos, sendo também compatível com os produtos de Definição Standard (Standard Definition – SD).
- Navegar nos menus da **BOX IPTV HD** de forma fácil e intuitiva.
- Controlar algumas das funções disponíveis na **BOX IPTV HD** diretamente através do painel frontal do seu equipamento.
- Obter um baixo consumo de energia.
- Parar e controlar a emissão televisiva.


Com a **BOX IPTV HD** veja o mundo com outros olhos e descubra hoje a experiência televisiva do futuro.

PAINEL FRONTAL

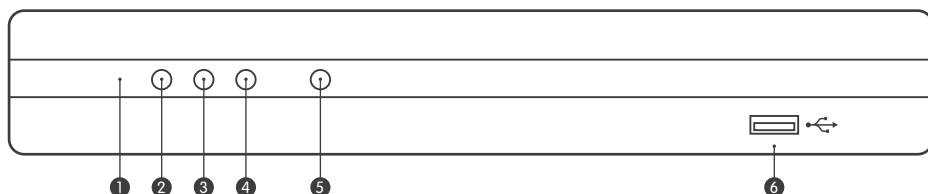


1. IR Receiver: Sensor infravermelhos do telecomando
2. Stand-by LED
3. Power LED
4. Link LED
5. IR LED: Indicador de actividade do telecomando
6. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já)

PAINEL TRASEIRO

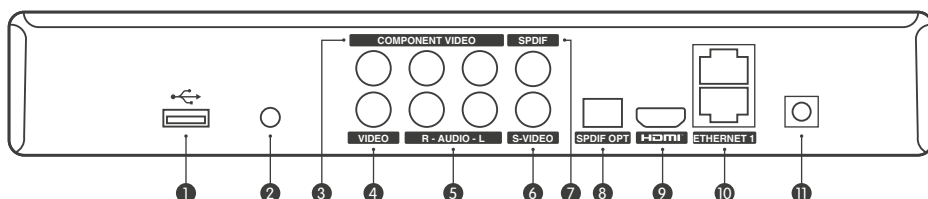


1. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já).
2. IR Extension: Conector para extensão de receptor infravermelho
3. Component: Saída de vídeo composto (HD)
4. Composite Video: Saída de vídeo analógica
5. Composite Video: Saída de áudio analógica
6. S-Video: Saída de vídeo analógica
7. SPDIF Audio: Saída de áudio coaxial digital
8. SPDIF Optical: Saída de áudio digital óptica
9. HDMI: Saída de áudio/vídeo digital (HD)
10. Ethernet: Ligação à rede de dados (usar apenas uma porta)
11. DC Power Jack: Energia/transformador

PAINEL FRONTAL

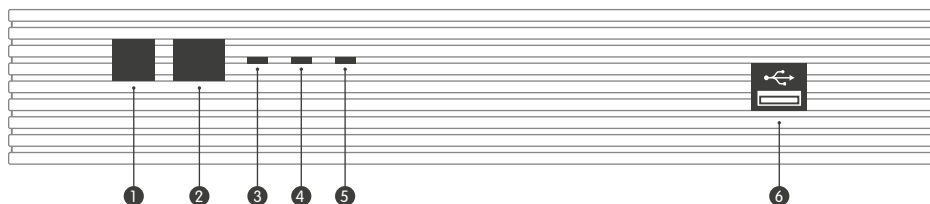


1. Power LED
2. IR Receiver: Sensor infravermelhos do telecomando
3. Power LED
4. Link LED
5. IR LED: Indicador de actividade do telecomando
6. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já)

PAINEL TRASEIRO

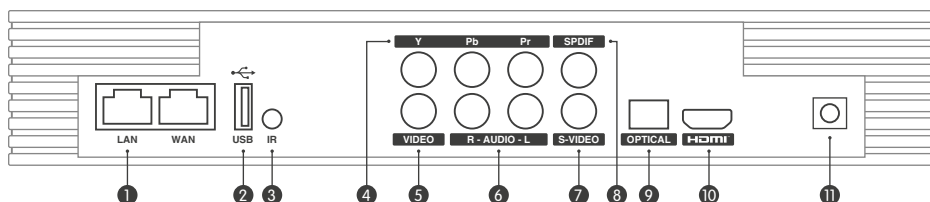

1. Ethernet: Ligação à rede de dados (usar apenas uma porta)
2. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já).
3. IR Extension: Conector para extensão de receptor infravermelho
4. Component: Saída de vídeo composto (HD)
5. Composite Video: Saída de vídeo analógica
6. Composite Video: Saída de áudio analógica
7. S-Video: Saída de vídeo analógica
8. SPDIF Audio: Saída de áudio coaxial digital
9. SPDIF Optical: Saída de áudio digital óptica
10. HDMI: Saída de áudio/vídeo digital (HD)
11. DC Power Jack: Energia/transformador

COMANDO

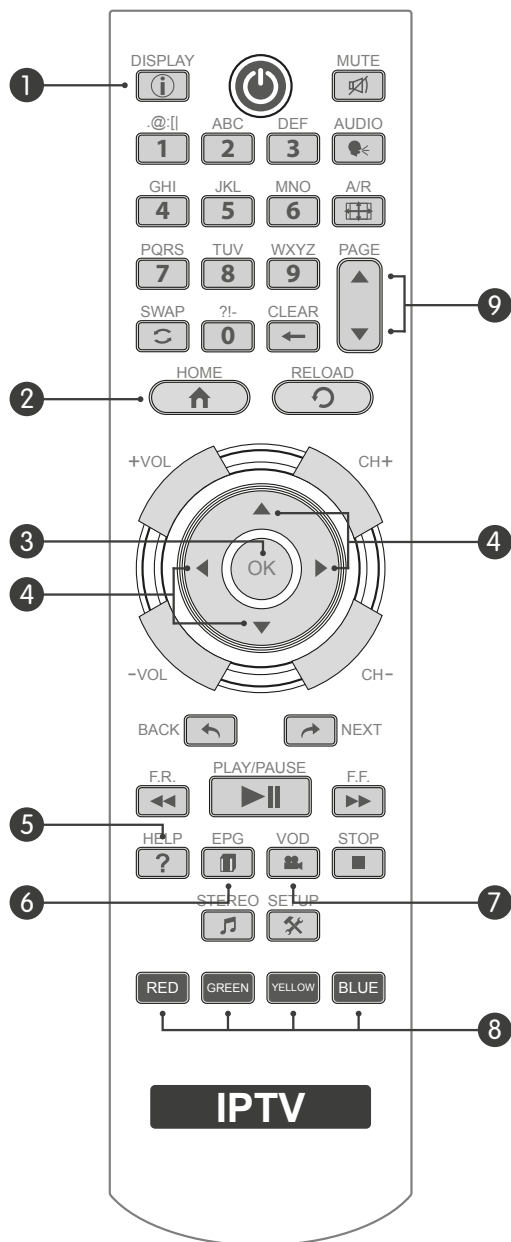



COMANDO

- 1.** (1x) Informação do canal actual
(2x) Informação do programa
- 2.** Menu principal
- 3.** Atalho para a lista de canais e confirmação de navegação
- 4.** Navegação dos menus
- 5.** Ajuda
- 6.** Guia de programação (EPG)
- 7.** Videoclube (brevemente)
- 8.** Actuações específicas na navegação
- 9.** Avança rapidamente nas listas

MENU PRINCIPAL - BOTÃO HOME


INÍCIO

Assim que a box é iniciada, normalmente aparecem os seguintes ecrãs:

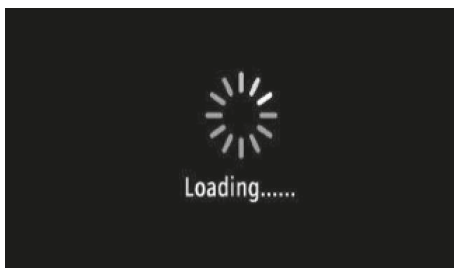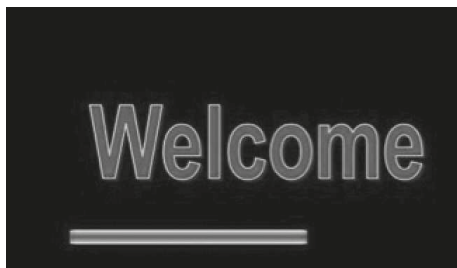

HOME

Pressione **2x** no **botão HOME** e escolha uma das seguintes opções:

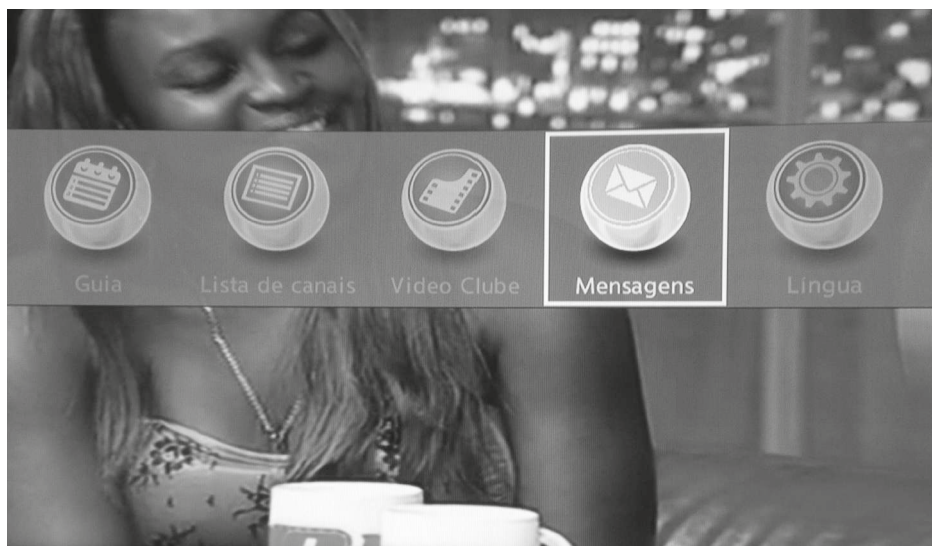

MENU PRINCIPAL - BOTÃO HOME

MENU PRINCIPAL

- Guia
- Lista de canais
- Videoclube (brevemente disponível)
- Mensagens
- Língua

Para seleccionar, basta usar o **cursor (4)** no comando e pressionar o **botão OK (3)**.

GUIA (BOTÃO EPG)

CONSULTAR O GUIA

Nesta funcionalidade podemos consultar a grelha de programação dos canais.
Para mover entre programas e canais, basta usar o **cursor (4)**. A informação detalhada do programa aparece na parte inferior do ecrã.

Tue. Apr 17	17:30	18:00	18:30	19:00
7 RTP AFRICA	Quem Quer Ser Milic	Resistirei	Campa	Cuidac
8 RTP INT	<Portugal No Coração >			
9 TVI 24	<Notícias	Notícias	Observatôric>	
10 RECORD NEWS	Esporte Recor	N Blogs	Direto Da Redação	
11 RECORD	<Record Notícias - Brasil >			



Quem Quer Ser Milionário - Alta...
17:30 - 18:15 (Jogo)
Quem Quer Ser Milionário - Alta Pressão. Nova versão do concurso de cultura geral e de conhecimento.

☐ Prev 12 Hrs

☐ Current

☐ Next 12 Hrs


☐ Exit Guide

Para navegar mais rapidamente no tempo, pode usar os **botões coloridos (8)**.

GUIA (BOTÃO EPG)

DETALHES

Pode também carregar **OK (3)** no programa e ver mais detalhes. É possível ver a hora de início e fim, bem como a categoria do programa seleccionado:

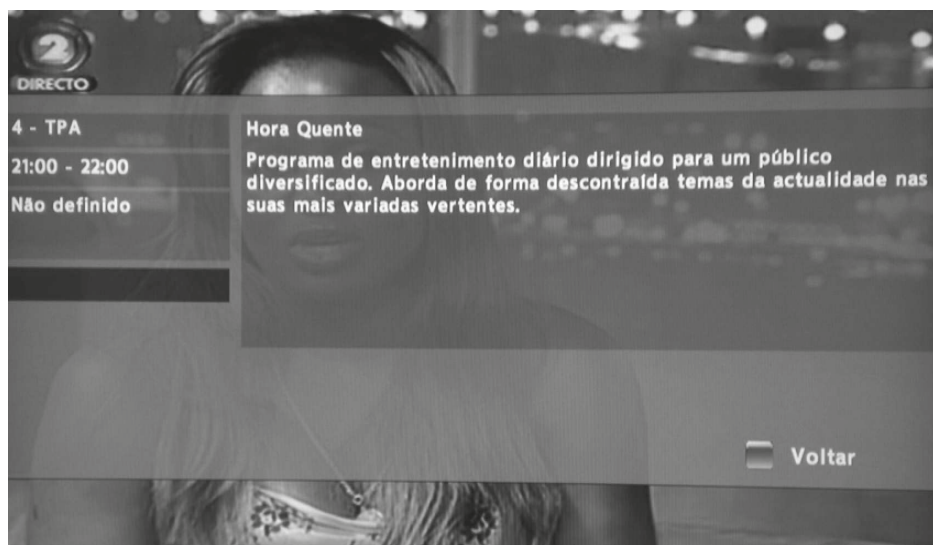


LISTA DE CANAIS

NAVEGAÇÃO

Para ter uma visualização mais simples dos canais, pode usar esta funcionalidade. Permite também navegar nos canais, consultar o seu programa actual e mudar para o seleccionado sem ter que saltar canal a canal.

Para sair da lista prima o **botão azul (8)** ou **OK (3)** para seleccionar o canal pretendido.

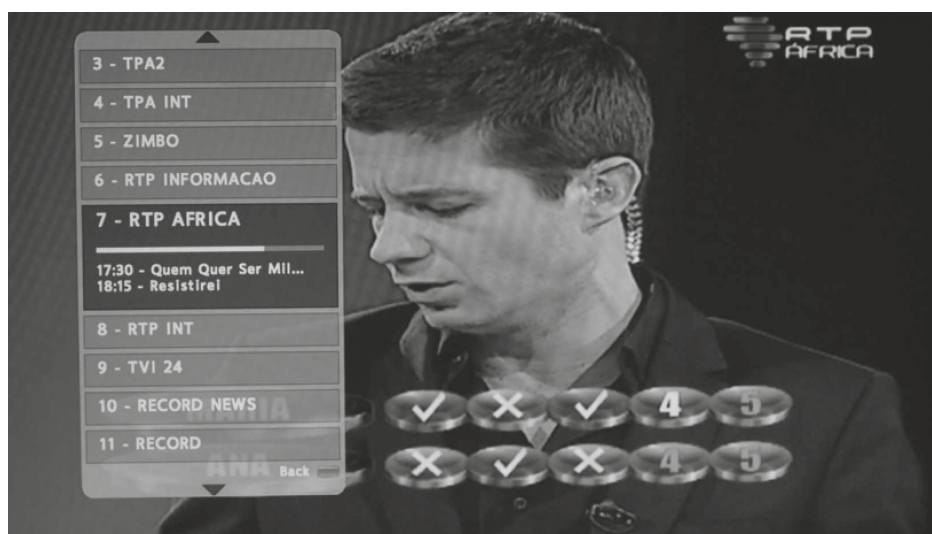

DICA: Para aceder directamente a esta lista, prima **OK (3)** enquanto estiver a visualizar um canal.

VIDEOCLUBE


A VIV está a trabalhar no desenvolvimento desta funcionalidade.

MENSAGENS

CONSULTA

Nesta funcionalidade pode consultar as mensagens que a VIV lhe enviou.

Normalmente são enviadas mensagens de aviso de corte, alterações de grelha de canais, promoções e outras informações relacionadas com o serviço.

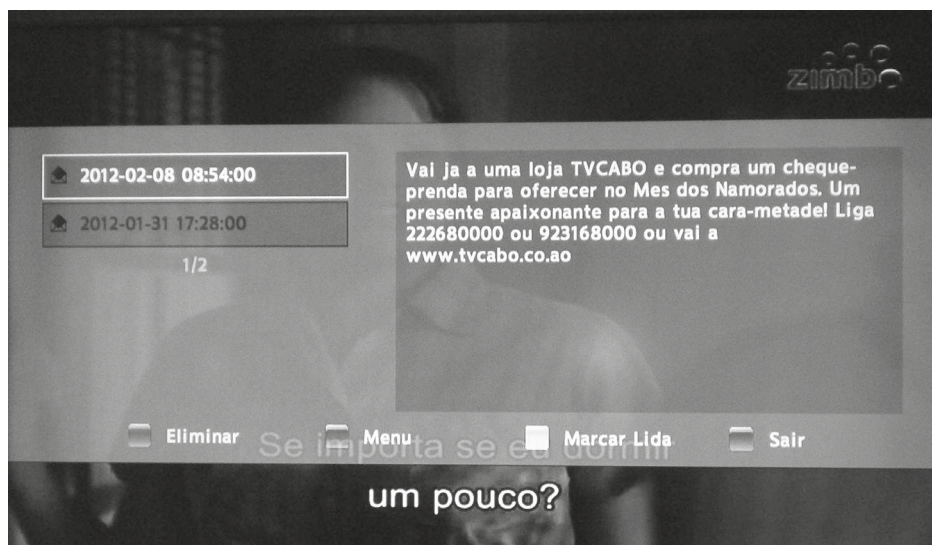

Se tiver mensagens não lidas, aparecerá frequentemente o símbolo de um envelope no canto superior direito enquanto vê TV.


Para ler, marcar como lidas ou eliminar mensagens, seleccione esta opção no seu menu principal.

LÍNGUA

ESCOLHA DE IDIOMA

A Box IPTV HD permite que escolha entre 4 línguas diferentes:

- Inglês
- Francês
- Português
- Espanhol

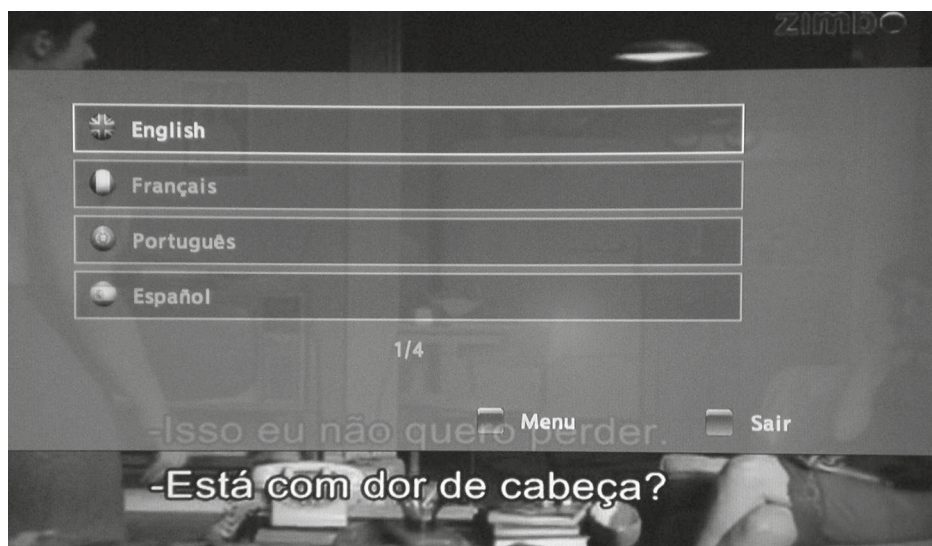

BARRA DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMA


CONSULTA

Sempre que muda de canal, aparece a barra de informação na zona inferior do ecrã.



Sempre que quiser visualizar a barra, pode pressionar o botão **(i) Display (1)** do telecomando. Se pressionar **duas vezes seguidas**, é apresentada uma breve descrição do programa actual.

NA BARRA DE INFORMAÇÃO PODE VER:

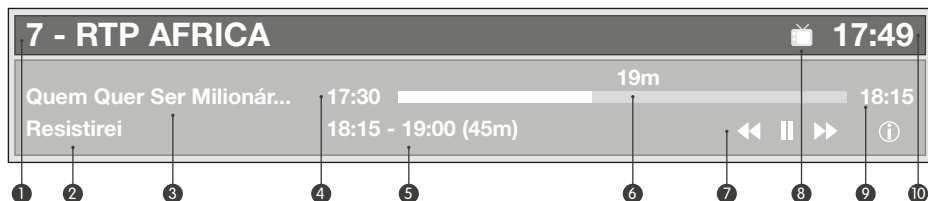

1. Nome e posição do canal
2. Próximo programa
3. Programa actual
4. Hora de início do programa actual
5. Hora de início e fim do próximo programa
6. Tempo decorrido do programa actual
7. O programa permite pausar e retroceder
8. Tipo de visualização (ao vivo/atrasada)
9. Hora a que termina o programa actual
10. Hora actual


Em alguns canais, podem aparecer mais informações. Por exemplo para a utilização do **ver de início** ou **retroceder**. Mais adiante veremos mais informações sobre estas funcionalidades.

VER DE INÍCIO, PAUSA TV E RETROCEDER

FUNCIONALIDADES

Estas funcionalidades únicas estão presentes em alguns canais. Permitem que o utilizador veja um determinado programa desde o início, **faça pausa** no programa actual e possa continuar a visualizar a partir do ponto onde parou e por último pode também **retroceder** uma parte do programa e visualizar a partir daí.

Para saber se o programa actual permite estas funcionalidades, verifique na barra de informações se os seguintes ícones estão presentes:

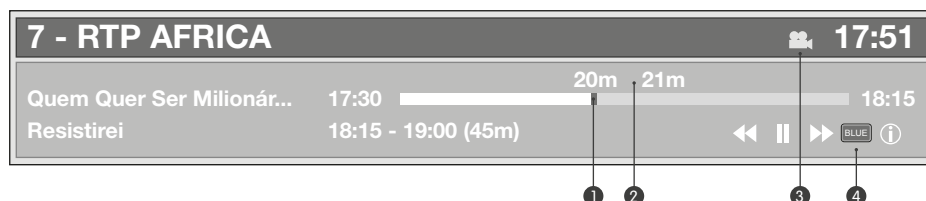

1. Podemos ver o desfasamento em relação ao **live**
2. Podemos ver o tempo actual em relação ao início do programa, bem com a duração real
3. Ícone que representa a **visualização atrasada**
4. Para voltar ao **live** prima o **botão azul (8)**

Para ver um programa de início, pode seleccionar o programa através do Guia de Canais e com o **botão vermelho (8)** escolher **ver do início**.

VER DE INÍCIO, PAUSA TV E PUXA-ATRÁS


FUNCIONALIDADES

Para fazer **pausa** num programa basta pressionar o botão .

Pressione o mesmo botão para retomar.


Para **avançar** ou **retroceder** em momentos de pausa ou **ver do início** use os seguintes botões:  .

Em qualquer destas circunstâncias, sempre que quiser retomar a emissão (**Return to Live**), prima o botão azul .

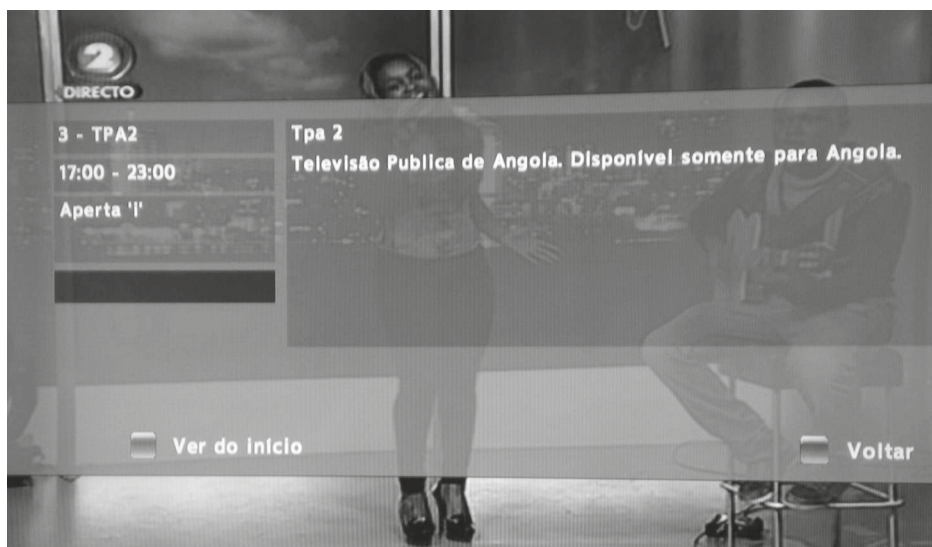


ECRÃS

FALTA DE ACESSO AO PORTAL

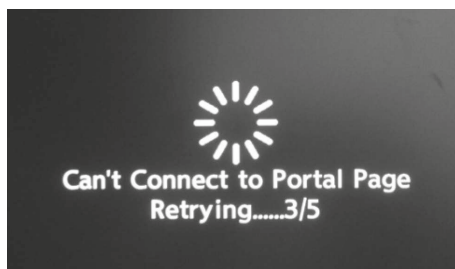

Não consegue aceder ao portal. Prima **OK**. Se o problema persistir verifique se o equipamento de recepção óptica (**ONT**) está ligado e se o serviço não está cortado por falta de pagamento.

Quando aparecer esta mensagem desligue a box através do telecomando e volte a ligar. Se mesmo assim persistirem os problemas, desligue a box da energia durante alguns segundos e volte a ligar.

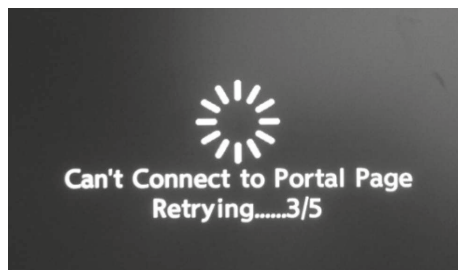


Neste caso, tem o equipamento desligado da tomada de rede.

Verifique a ligação do cabo ethernet.

Deve estar ligado na porta 1 do equipamento de recepção óptica (ONT).

ECRÃS

ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

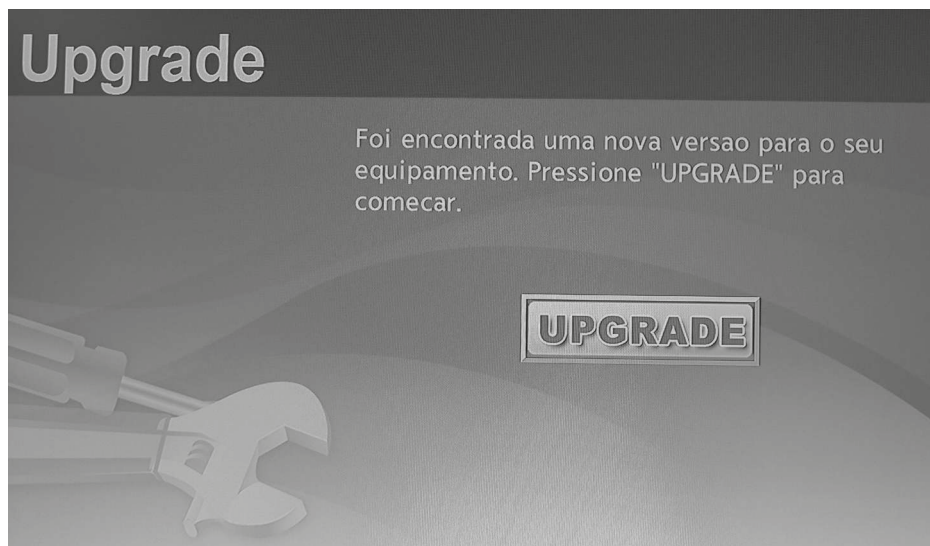

Foi encontrada uma nova versão de software. Pressione **OK** para proceder à actualização.

ATENÇÃO!

**Durante o processo de actualização, não desligue o equipamento da energia.
Uma falha de energia durante esta fase, pode danificar o equipamento.**

tv cabo

